


filtrace

filtration

filtrační komplety
filtration sets

filtrační jednotky
filtration units

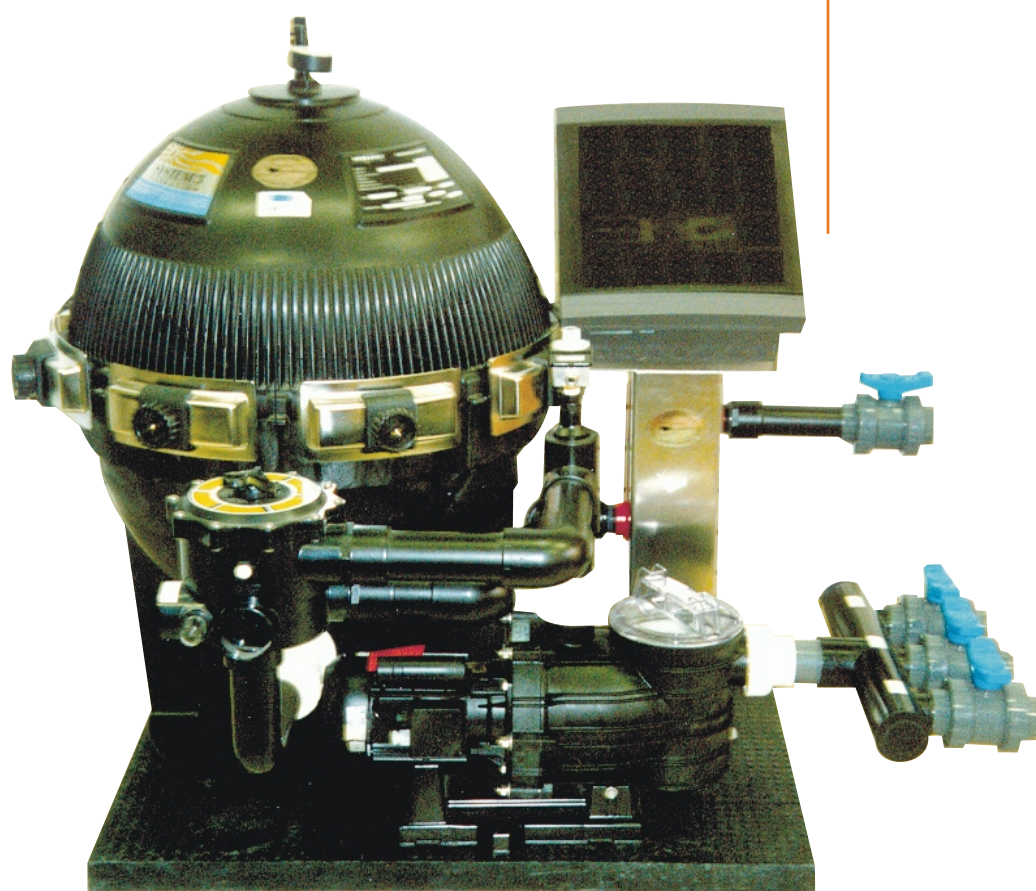

kvalita
quality

Swimmingpool Technology®

Kompletní písková filtrační jednotka " MGi "

"MGi" complete sand filtration unit



Písková filtrace MGi je vyrobena revoluční technologií vstřikováním ABS do formy. Tato metoda zaručuje nízkou cenu a vysokou kvalitu. Filtrace se skládá pouze ze dvou částí z čehož jedna má integrovaný 6-ti cestný ventil 1 1/2". Manometr, vypouštění vody. Silné a odolné samonasávací čerpadlo Aquaplast s přípojkovým šroubením 50mm. Základna z ABS.

Sand filter MGi is produced with new technology -injected ABS into filters mould. This method offers best quality at the best possible price. Filters tang design 2 pieces with one is integrated 1 1/2" 6-way valve. Manometer, draining valve include. Self priming "Aquaplast" pump with connecting unions 50mm.



Číslo Article	Typ Type	Filtrační výkon Flow rates
------------------	-------------	-------------------------------

20735410	MGi500	8m ³ /h 50kg 0,60kW
----------	--------	--------------------------------

* napětí 230V- pover suply 230V

Kompletní filtrační jednotka " Activ "- "Activ" complete filtration unit

Čerpadlo Onga 400, filtrace a základna. 6-cestný ventil s připojením 50mm.

Pump, filter and base. 6-way valve with connection unions 50mm.



Číslo Article	Typ Type	Filtrační výkon Flow rates
------------------	-------------	-------------------------------

2-000	Activ SE15	6m ³ /h 48kg 0,25kW
2-001	Activ SE17	8m ³ /h 68kg 0,37kW
2-002	Activ SE20	11m ³ /h 91kg 0,55kW

* napětí 230V- pover suply 230V



Čerpadlo a filtrace jsou spojeny na nosné základně.
The pump and filtration unit are connected on the load-bearing base





Filtrační komplet RTM GALAXY PRO
RTM GALAXY PRO filtration set

Tank vyrobený ze sklolaminátu s bočním šesticestným ventilem ve spojení se špičkovým čerpadlem "EUROSTAR"!! Samonasávací čerpadlo s vlasovým předfiltrem, připojení 1 1/2".

*A tank made of glass-cloth laminate with a side six-way valve combined with top quality pumps "EUROSTAR"!!
 A self-sucking pump with a fibre prefilter; 1 1/2" threaded joint.*

Dlouhodobá životnost a spolehlivost!

Long service life and reliability!

Typ	Type	RTM-G15	RTM-G22
Fitr plocha	Filtration area	0,28m ²	0,44m ²
Max. prov. tlak	Working pressure	2,5 bar	2,5 bar
Výkon	Capacity	16m ³ /h	22m ³ /h
Filt. rychlost	Rate of filtration	50	50
Náplň písku	Sand filtration medium	125Kg	250Kg
Příkon kW	Power input kW	1,1	1,7
Čerpadlo	Pump EUROSTAR II	ES 150	ES250

Číslo Article	Typ Type
45-006+0548100	RTM-G15
45-007+0550100	RTM-G22



Špičkové řešení
top resolution





Filtrace "NT" - filtration unit

Písková filtrace série "NT" s horním šesticestným ventilem, zpevněná uprostřed sklolaminátem pro delší životnost. Vnitřní závit 1 1/2", manometr, průhledná sklenička pro snadnou kontrolu propírání. Vypouštění vody.

Sand filters "NT" with top mount 6-way valve. Filters tank is reinforced with fiberglass with increase the filters live. Connecting of 6-way valve is through 1 1/2" thread. Filters are supplied with manometer, control clear glass for sand rinse, drain plug.

Číslo Article	Typ Type	Náplň písku Sand filtration medium	Max.tlak Maximum pressure	Výkon Capacity m³/h	Rozměry Dimensions mm
0110500	500	50Kg	1,6 bar	8	500 x 940
0110000	500EH	75Kg	1,6 bar	12	500 x 1045
0115000	610	100Kg	1,6 bar	14	610 x 940



Písková filtrace "RTM Galaxy" - filtration unit

Písková filtrace "RTM Galaxy" je vyrobena ze sklolaminátu - novou výrobní metodou "vylišováním". Díky tomu je dosaženo absolutně hladkého povrchu uvnitř i vně filtrační nádoby. Filtrace má široký horní vstup s průhledným víkem, ve kterém je zapuštěný manometr, boční šesticestný 2" ventil, velká výpust a ABS podstavec.

Sand filter RTM Galaxy is made from fiber glass – new production technology Resin Transfer Molding. The RTM closed mould technique provides a hitherto unheard of finish in terms of colors and surface asperity. Filter tank have wide opening clear lid with integrated manometer. Side mount 2" six way valve, big drain plug and ABS foot support.

Číslo Article	Typ Type	Náplň písku Sand filtration medium	Fitr plocha Filtration area	Max.tlak Maximum pressure	Výkon Capacity m³/h	Rozměry Dimensions mm
45-006	610	125Kg	0,28m²	2,5 bar	14	771 x 894
45-007	760	250Kg	0,44m²	2,5 bar	22	908 x 1097
45-008	920	350Kg	0,65 m²	2,5 bar	33	1024 x 1258

* Testovací tlak 3,75 baru 10minut - test pressure 3,75 bar for 10 minutes.

* Operační tlak testován více než 10.000 cyklů 2 bary - Operating pressure tested over 10.000 cycles at 2 bar.



Písek do filtrace - Filtration sand


Speciální filtrační křemičitý písek . Balení 25kg.

Special quartz filtration sand. Packing: 25 kg

Číslo -Article: **3-005** **0,4-0,8 mm**

Číslo -Article: **3-010** **2,0-3,5 mm**

System 3K

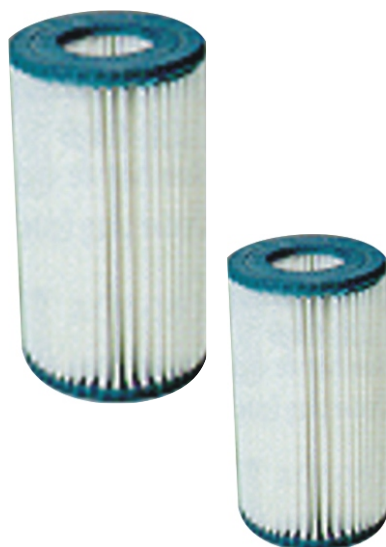

60-350	Kartuš -22.4 m3/h (velká) <i>Cartridge -22.4 m3/h (large)</i>
60-351	Kartuš -22.4 m3/h (malá) <i>Cartridge -22.4 m3/h (small)</i>
60-353	Kartuš -28.7 m3/h (velká) <i>Cartridge -28.7 m3/h (large)</i>
60-354	Kartuš -28.7 m3/h (malá) <i>Cartridge -28.7 m3/h (small)</i>

Posi-flo

60-341	Kartuš 8m3/h 50 SQ.FT. <i>Cartridge 8m3/h 50 SQ.FT.</i>
60-342	Kartuš 11m3/h 70 SQ.FT. <i>Cartridge 11m3/h 70 SQ.FT.</i>
60-343	Kartuš 17m3/h 100 SQ.FT. <i>Cartridge 17m3/h 100 SQ.FT.</i>
60-344	Kartuš 22m3/h 135 SQ.FT. <i>Cartridge 22m3/h 135 SQ.FT.</i>




“SE 2000” automatický elektro ventil - Automatic electrical valve

Pro bezstarostnou obsluhu Vaší filtrace, snadnější údržbu a čistější vodu, je tu elektroventil určený pro filtraci System 3, ventil je vybaven tlakovým hlídačem stavu znečištění písku, 2" vývody a je řízen elektronicky.

For trouble-free operation of your filtration, easier maintenance and cleaner water, use the System 3 electrical valve. The valve is equipped with the pressure monitor of the sand condition, 2" outlets; it is controlled electronically.

Číslo -Article: **3-359**



2 cestný elektro ventil - Two-way electrical valve

Elektrický ventil - *Electrical valve*

Číslo -Article: **3-361** 50mm

Číslo -Article: **3-362** 63mm

