



armatury

abs, anticolor



Swimmingpool Technology[®]




Skimmer SL101 20cm krátký, folie - SL 101 skimmer, 20cm, short, liner

Rozměry v = 47,6 -53,1cm x h=27,2cm x š= 25cm, sběrná šířka 20cm, určený jak pro foliové, tak betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šroubky, zásepka při betonování.

Spodní vývod 2" a 1 1/2". Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu 50mm. Krycí rámeček. Maximální průtok 6m³/h

Dimensions: height = 47.6 - 53.1 x depth = 27.2 cm x width = 25 cm, skimming width 20 cm, designed both for liner and concrete pools, leveling flap of the water level, the first filter catches coarse impurities, 2 pieces of packing (self-adhesive), flange to the liner together with screws, blind flange for concreting. 2" and 1" bottom outlet. The possibility of connecting automatic water filling and 50 mm overflow. Covering frame. Maximum through-flow : 6 m³/h.



Číslo -Article: 4-009




Skimmer SL111, 20cm, střední, folie SL111 skimmer, 20cm, medium, liner

Rozměry v = 47,6 -53,1cm x h = 41,7cm x š = 25cm
sběrná šířka 20 cm. Maximální průtok 6m³/h.

Dimensions: height = 47.6 - 53.1 x depth = 41.7 cm x width = 25 cm, skimming width: 20 cm. Maximum through-flow: 6 m³/h.



Vybavení stejné jako u čísla: 4.009
The same outfit as for Article 4.009

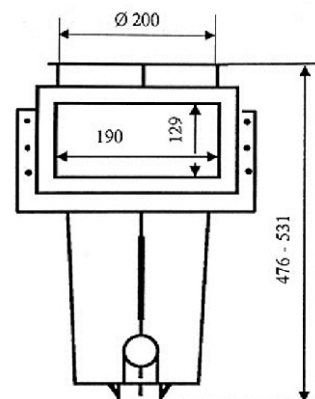

Číslo -Article: 4-010



Dopojení skimmeru: Skimmer connection:

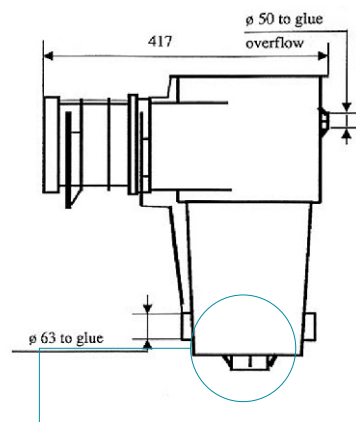


Skimmer SL115, 20cm, dlouhý, folie SL 115 skimmer, 20cm, long, liner

Rozměry v = 47,6 -53,1cm x h = 56,2cm x š = 25cm
sběrná šířka 20 cm. Maximální průtok 6m³/h.


Dimensions: height = 47.6 - 53.1 depth = 56.2 cm width = 25 cm, skimming width: 20 cm. Maximum through-flow: 6 m³/h.

Vybavení stejné jako u čísla: 4.009
The same outfit as for Article 4.009

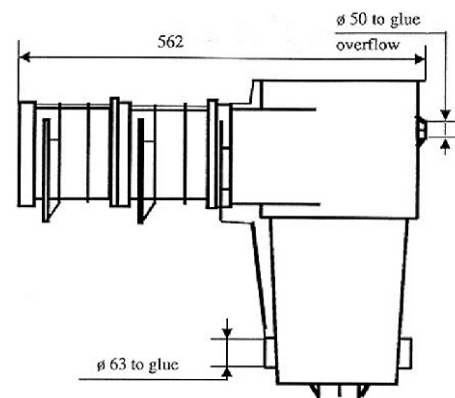

Číslo -Article: 4-031


Skimer SL117 40cm střední, folie - *SL 117 skimmer, 40cm, medium, liner*

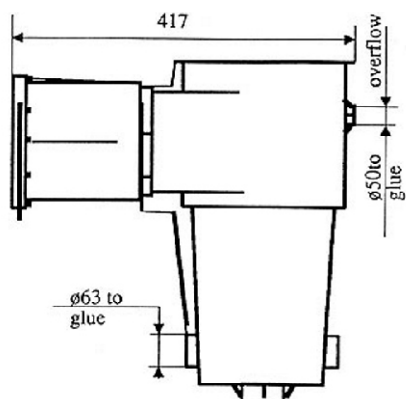


Číslo -Article: 4-033

Rozměry v + š + h 47,6 -53,1cm x 45 cm x 41,7cm, sběrná šířka 40,5cm, určený jak pro foliové, tak betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot, 2ks těsnění (samolepící), příruba na folii společně se šroubky, záslepka při betonování. Spodní vývod 2" a 1 ". Možnost připojení automatického dopouštění a přepadu 50mm. Krycí rámeček. Maximální průtok 8m³/h.

Dimensions: height + width = 47.6 53.1 x 45 cm x 41.7 cm, skimming width 20 cm, designed both for liner and concrete pools, leveling flap of the water level, the first filter catches coarse impurities, 2 pieces of packing (self-adhesive), flange to the liner together with screws, blind flange for concreting. 2" and 1" bottom outlet. Possibility of connecting automatic water filling and 50 mm overflow. Covering frame. Maximum through-flow: 8 m³/h.

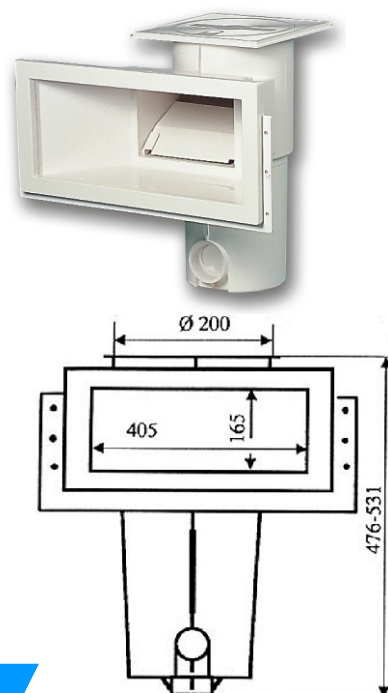

Skimer SL119 40cm dlouhý, folie - *SL 119 skimmer, 40cm, long, liner*

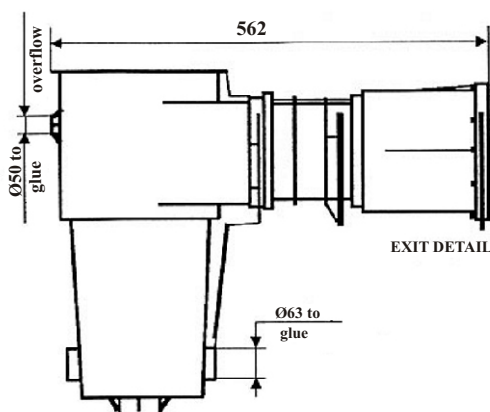

Rozměry v - š - h:
47,6 -53,1cm - 45 cm - 56,2cm
sběrná šířka 40,5 cm


*Dimensions: height - width - depth
= 47.6 53.1 - 45 cm - 56.2 cm,
skimming width: 40.5 cm.*

Vybavení stejné jako u čísla: 4.033
The same outfit as for Article 4.033

Číslo -Article: 4-034

Číslo -Article: 4-035 Tmavě modrý

Číslo -Article: 4-036 písková




Skimer anticoro 20cm střední - *Skimmer anticoro, 20cm, medium*

Rozměry v - š - h: 40cm - 23,5cm - 40cm, sběrná šířka 20cm. Určený jak pro foliové, tak betonové bazény, vyrovnávací klapka hladiny vody, první filtr hrubých nečistot, skim-vac, 1ks těsnění, příruba na folii společně se šroubky. Spodní vývod 2".

Dimensions: height - width - depth: 40 cm - 23.5 cm - 40 cm, skimming width: 20 cm. Designed both for liner and concrete pools, leveling flap of the water level, the first filter catches coarse impurities, skim-vac, 1 piece of packing, flange to the liner together with screws, 2" bottom outlet.

Číslo -Article: 4-040



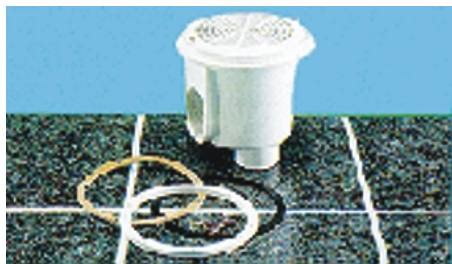

Číslo -Article: 5-030

Gule - folie/BL211 - Main drain - liner/BL211

Určená jak pro foliové, tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šroubky, krycí mřížka s náběhem pro luxování uchycená dvěma šroubky, záslepka při betonování. Boční vývod 2".

The main drain is designed both for liner and concrete pools. Two pieces of packing (self-adhesive), flange to the liner together with screws, cover grating with a projection piece for exhaustion gripped with two screws, blind pipe for concreting, 2" side outlet.




Číslo -Article: 5-040

Gule anticoro - Main drain anticoro

Určená jak pro foliové, tak pro betonové bazény, příruba na folii, 1ks těsnění, krycí mřížka uchycena dvěma šrouby. Boční vývod 1".

The main drain is designed both for liner and concrete pools, flange to the liner, 1 piece of packing, cover grating gripped with two screws, 1" side outlet.

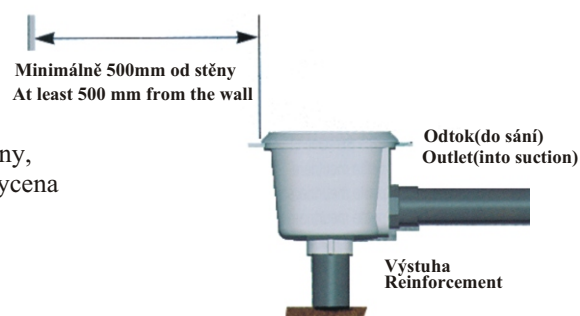


Sací díl RL-319 - RL-319 suction component

Určený jak pro foliové, tak pro betonové bazény, příruba na folii, 1ks těsnění, krycí mřížka uchycena dvěma šrouby. Připojení 2".

The component is designed both for liner and concrete pools, flange to the liner, 1 piece of packing, cover grating gripped with two screws, 2" threaded joint.

Číslo -Article: 5-050



Sací díl RL-303 - RL-303 suction component

Určený jak pro foliové, tak pro betonové bazény, příruba na folii, 1ks těsnění, krycí mřížka uchycena čtyřmi šrouby. Připojení 3".

The component is designed both for liner and concrete pools, flange to the liner, 1 piece of packing, cover grating gripped with four screws, 3" threaded joint.

Číslo -Article: 5-051



Tryska pro polypropylenové bazény - Inlet for polypropylene pools

Určená pro polypropylenové bazény, výškově nastavitelný proud vody, převlečná matice 2" na připevnění k bazénu, 1 kus těsnění. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2".

The inlet is designed for polypropylene pools, height-adjustable water flow, a 2" backnut (cap nut) for attachment to the pool, 1 piece of packing. The pipe with a diameter of 50 mm can be cemented to the connection without using nipples. A 2" external thread.

Číslo -Article: 6-012



**Umístění trysky
při hloubce bazénu:**

125cm = 35-50cm
150cm = 100cm

Tryska - folie / RL 315 - Inlet liner / RL 315:

Určená pro foliové (možno použít i pro betonové) bazény. Výškově nastavitelný proud vody. Jeden kus těsnění, rámeček na folii společně se šroubky. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2".

The inlet is designed for liner pools (can also be used for concrete pools); height-adjustable water flow, 1 piece of packing, frame for liner together with screws. The pipe with a diameter of 50 mm can be cemented to the connection without using nipples. A 2" outer thread.

Číslo -Article: 6-030



Tryska s matkou-folie / RL 321 - Inlet with backnut- liner/ RL 321:

Určená pro foliové a PVC - KIT bazény, výškově nastavitelný proud vody, dva kusy těsnění, příruba na folii společně se šrouby, převlečná matice 2" na připevnění k bazénu. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2".

The inlet is designed for liner and PVC KIT pools, height-adjustable water flow, 2 pieces of packing, flange to the liner together with screws, a 2" backnut for attachment to the pool. The pipe with a diameter of 50 mm can be cemented to the connection without using nipples. A 2" outer thread.

Číslo -Article: 6-032



Tryska - beton / RB 310 - Inlet concrete / RB 310:

Určená pro betonové bazény, výškově nastavitelný proud vody, vhodná pro kombinaci s betonovou průchodkou. K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2".

The inlet is designed for concrete pools, height-adjustable water flow, suitable for combination with a concrete bushing. The pipe with a diameter of 50 mm can be cemented to the connection without using nipples. A 2" outer thread.

Číslo -Article: 6-035



Tryska anticoro - Anticoro inlet



*Určena jak pro foliové, tak pro betonové bazény, příruba na folii společně se šrouby, 1ks těsnění, zadní část trysky z bronzu, připojení 1 1/2".
Přední část v kombinaci plast-anticoro.*

*The inlet is designed both for liner and concrete pools, flange to the liner together with screws, one piece of packing, rear part of the inlet made of bronze, a 1½" threaded joint.
The front part is in the plastic-anticoro combination.*

Číslo -Article: 6-040

Průchodka do betonu / TP 240 - Through wall fitting / TP 240

*Plastová průchodka do betonu s možností zkrácení své délky. Možnost přiložit přímo k šalovacím deskám.
Vnitřní a venkovní závit 2". K připojení lze nalepit rouru 50 mm (bez použití niplů).*

*Plastic bushing into concrete with the possibility of length shortening.
Can be attached directly to the sheathing boards. A 2" outer and inner thread. The pipe with a diameter of 50 mm can be cemented to the connection (without using nipples).*



Číslo -Article: 6-045

Číslo -Article: 6-046

Přípojka na lux/ RL 323 - Connection to a vacuum cleaner / RL 323:

*Určena jak pro foliové a polypropylenové, tak pro betonové bazény. Jeden kus těsnění, příruba na folii společně se šroubky, zátka 1 1/2" na uzavření přípojky.
K připojení lze nalepit rouru o průměru 50 mm bez použití niplů. Vnější závit 2".*

The connection is designed both for liner, polypropylene and concrete pools. One piece of packing, flange to the liner together with screws, a 1 ½" closer for closing the connection. The pipe with a diameter of 50 mm can be cemented to the connection without using nipples. A 2" outer thread.

Číslo -Article: 6-043



Matka na trysky - Backnut (nut for inlets)

Převlečná 2" plastová matka pro všechny druhy nabízených plastových trysek.

2" plastic cap nut for all kinds of available plastic inlets.

Číslo -Article: 6-037



Světlo 300W / PL84 - Fixed underwater light 300W / PL84

Určené jak pro fóliové, tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici, žárovka 12V 300W s kabelem. Světlo je zajištěno proti vyplavání šrouby.

The light is designed both for liner and concrete pools. Two pieces of packing (self-adhesive), flange to the liner together with screws, bushing for the cable to the box, 12V 300W bulb with a cable. The light is secured with bolts against coming loose.

Číslo -Article: 7-005

Číslo -Article: 7-006 Tmavě modré

Číslo -Article: 7-007 Písková



Světlo ZS 300W / PL 96 - Directional underwater light ZS 300W / PL 96

Revoluční typ podvodního světlometu!

Světlo ZS dovoluje regulovat směr světelného toku pouhým otočením paraboly o cca 20°. Určené jak pro fóliové, tak pro betonové bazény, 2ks těsnění /samolepící/, příruba na folii společně se šrouby, průchodka na kabel ke krabici, žárovka 12V 300W s kabelem.

Revolutionary type of underwater reflector!

The ZS light allows for adjusting the light direction simply by moving round the parabola by about 20°. The reflector is designed both for liner and concrete pools. Two pieces of packing (self-adhesion), a flange to the liner together with screws, bushing for the cable to the box, 12V 300W bulb with a cable.

Číslo -Article: 7-010



Světlo anticoro 300W - Fixed underwater light 300W Stainless steel

Určené jak pro fóliové, tak pro betonové bazény, 1ks těsnění, příruba na folii společně se šrouby, žárovka 12V 300W s kabelem. Světlo je zajištěno proti vyplavání šrouby.

The reflector is designed both for liner and concrete pools. One piece of packing, flange to the liner together with screws, reducer for the cable to the box, 12V 300W bulb with a cable. The reflector is secured with screws against coming loose.

Číslo -Article: 7-040




Světlo pro Spa - Light for Spa

Určené pro vířivé vany, žárovka 12V 50 W, 1ks těsnění, kabel + žárovka.

The light is designed for Jacuzzi tubs, 12V 50W bulbs, one packing piece, cable + bulb

Číslo -Article: 31-400 Bílé - White color

Číslo -Article: 31-405 Anticoro - Stainless steel

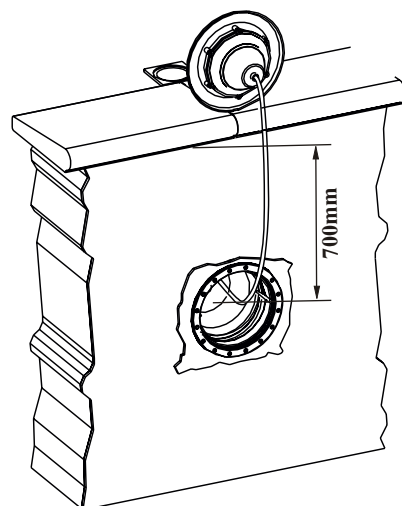

Krabice ke světlu /BC84 - Underwater light connection box /BC84

Kompatibilní s průchodkou od plastového světla, těsnící víčko, průchodka na přívodní kabel a spojovací svorkovnice.

The box is compatible with the bushing from the plastic light, packing lid, bushing to the supply cable and terminal boards.

Číslo -Article: 7-102

Číslo -Article: 7-103

Číslo -Article: 7-104



Krabice ke světlu anticoro - Underwater light connection box / stainless steel

Kompatibilní s průchodkou od anticorového světla, těsnící víčko zajištěné šroubem, průchodka na přívodní kabel.

The box is compatible with the bushing from the stainless steel light, packing lid secured with a screw, bushing to the supply cable.

Číslo -Article: 7-105



Žárovka 300W 12V - 300W 12V replacement bulb

Kompatibilní pro všechny druhy 300W světél.

The bulb is compatible with all kinds of 300W lights

Číslo -Article: 7-115



Žárovka halogenová 50W a 100W 12V - 50W and 100W 12V replacement halogen bulb

Číslo -Article: 7-120 Žárovka 50W . 50W bulb.

Číslo -Article: 7-125 Žárovka 100W . 100W bulb .





Skim vac

Plastová přípojka na lux, která se vkládá do skimeru. /přechod hadice-skimer/

Plastic connection piece for connecting vacuum cleaner into skimmer.

Číslo -Article: 4-050



Automatické dopouštění vody -RN 305

Automatic level regulator type RN 305

Plovákový ventil, spodní vývod 2" ,možno propojit se skimerem. Přívod vody 1/2"

Float valve, lower output 2", possibility of connection with skimmer. Input for water supply 1/2"

Číslo -Article: 4-100




Pool-Bag

Polyesterový filtr do skimeru pro zadržení prvních nečistot. Cena za 3 kusy.

Polyester filter for skimmer witch stop first grime. Price for 3 pieces.

Číslo -Article: 4-055



Net-Skim

Síťka do skimeru pro zadržení hmyzu. Cena za 12 kusů.

Net for skimmer for stop of vermin. Price for twelve units.

Číslo -Article: 4-056



Přechodka 1 1/2" x 38 mm


1 1/2" x 38 mm reduction

Plastová přechodka pro propojení plovoucí hadice s vnitřním závitem 1 1/2".

Plastic fitting witch can be use for connecting floating hose with female thread 1 1/2".

Číslo -Article: 26-022




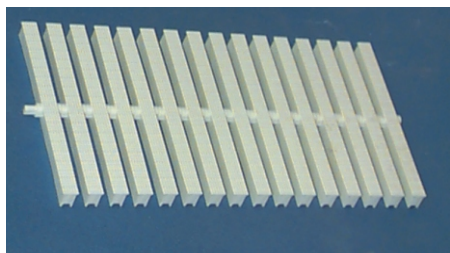

Přepadové mřížky - Overflow gratings


Rozměry šířka x tloušťka: 240mm x 24mm, 1m = 32 kusů. Přepadové mřížky s protiskluzovým povrchem se středovým vedením vhodné jak do rovných, tak do obloukových částí bazénu. K mřížkám je možno zakoupit rohové díly 45° nebo 90° a plastové vodící lišty.

Width x thickness dimensions: 240 mm x 24 mm, 1 m = 32 units. The overflow gratings with antiskid surface with central guide are suitable both for flat and oblique pool sections. Corner components 45° and 90° and plastic guide bars to the gratings can also be purchased.




Mřížky - Gratings 1m

Číslo -Article: 4-120



Vodící lišty k mřížkám -Guide bars to the gratings 2.5 m

Číslo -Article: 4-125




Rohový díl - Corner part 90°

Číslo -Article: 4-122



Rohový díl - Corner part 45°

Číslo -Article: 4-121


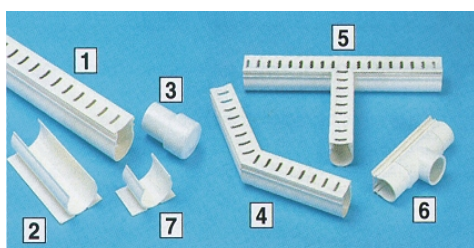


Odtokové žlábký - Drainage system

Určené pro odtokovou (odpadní) vodu kolem vnitřního i venkovního bazénu.

The channels are designed for runoff (waste) water around the indoor and outdoor pool.

Rozměry v mm:
Dimensions in mm:



Číslo -Article

4-200	(1) Odtokový žlábek 3m Runoff water channel 3m
4-201	(2) Spojovací kus Connecting piece
4-202	(3) Zátka (ukončení) Plug (closure)
4-203	(4) Rohový kus 45° Corner piece 45°
4-204	Rohový kus 90° 90° Corner piece
4-205	(5) Tě kus 90° T-piece 90°
4-206	Kříž Cross
4-207	(6) Odtok Runoff
4-208	(7) Držák (3ks na 1m) Handle (3units per 1m)

